

HF1000 ON-BOARD


BATTERY CHARGER

PBM Group

- ▶ battery chargers
- ▶ dischargers
- ▶ managing systems
- ▶ monitoring
- ▶ accessories

pbmbatterychargers.com


P.B.M. Srl
Via Barella Z.I.
41058 Vignola (Modena) ITALY

 +39 059 7705311

 info@gruppopbm.it



IT

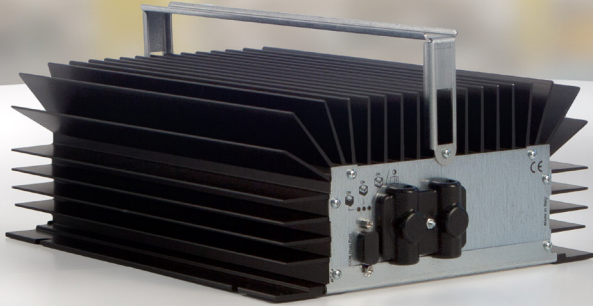

- ▶ Tensione d'ingresso 100÷240Vac ±10% 50-60Hz
- ▶ Corrente d'ingresso 13A Max @110V, 6A Max @230V
- ▶ P.F. - 0,99; Rendimento 230V@48V - 92%; PFC Attivo
- ▶ Specifiche d'uscita:
12V-30A, 24V-30A, 36V-20A, 48V-15A
- ▶ Adatto per Batterie Piombo Acido (Wet/AGM/GEL)
- ▶ IP di protezione – IP65
- ▶ Curva equalizzazione, Curva mantenimento, Timer ore di lavoro, Memoria anomalia eventi, Visualizzazione parametri real time, Controllo velocità ventola interna, Segnalazione remota e locale stato carica, Contatto ausiliario presenza rete
- ▶ Temperatura di funzionamento -25 +50°C
- ▶ Dimensioni:
Larghezza 225mm; Altezza 105mm; Profondità 280mm; Peso 4,6kg

BATTERY CHARGER

MODEL

HF1000 ON-BOARD

Model	Ah Battery		Mains
	8 ÷ 9 h	11 ÷ 12 h	
12V / 30A	230÷260	270÷300	100-240Vac
24V / 30A	230÷260	270÷300	100-240Vac
36V / 20A	150÷175	180÷200	100-240Vac
48V / 15A	115÷130	135÷150	100-240Vac